

**Máquina de corte duas cabeças com movimento frontal,
ou seja, a serra projeta-se para frente.
É projetada para operações de corte reto ou angular.
Equipada com discos de corte de Ø 500mm.
Pode ser utilizada para perfis de PVC ou Alumínio.**




DESCRIÇÃO

- Corte frontal preciso;
- Avanço automático;
- Disco de corte com 500mm de diâmetro;
- Movimento de inclinação automático das cabeças de serra a 45 ° e 90 °;
- Ângulos entre 45 ° e 90 ° podem ser ajustados manualmente e corrigidos facilmente;
- O diâmetro da lâmina de serra permite cortar perfis largos, bem como dois ao mesmo tempo;
- A velocidade de avanço da lâmina de serra pode ser ajustada;
- Transportadores de suporte de perfil que oferecem estabilidade ao corte;
- Controles com touch screen;
- Equipada com pistola de ar comprimido;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Código de barras;
- Sistema de refrigeração para corte de perfis de alumínio;
- Sistema hidro-pneumático para perfis de alumínio;

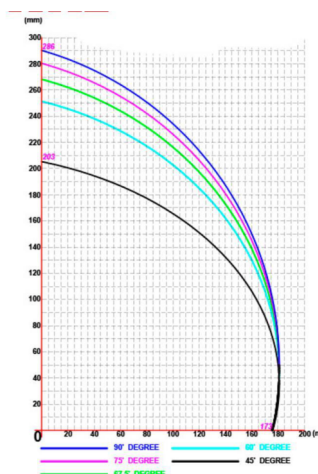

OPERAÇÃO

Corte dos perfis



F	M	HP kw	n	3~ Hz	I (400 V)	F	M	HP kw	n	3~ Hz	I (220 V)	ØD	Ød	s	n	45° (l x h)	90° (l x h)	45° (l x h)	90° (l x h)	Min.	Max.	6-8 bar	60 lt/min.	l x w x h (mm) 6000+(konv.1510) x1680x1170 900 kg	l x w x h (mm) 6150x1750x1250 1020 kg
F	M	3 2,2	3000 r.p.m.	50 60	4,4 A	F	M	0,75 0,55	1425 r.p.m.	50 60	1,2 A	450 500 mm	32 mm	4 mm	3600 r.p.m.	120x120 130x130 mm	135x135 150x150 mm	100x140 100x160 mm	100x200 100x220 mm	630 mm	5000 mm				